ELEKTROLASSEN PE

BSC

PrepMaster

Roterende buisschraper voor elektrolassen

Handgereedschap om de geoxideerde buitenlaag van PE80- en PE100-buisuiteinden (SDR11) te verwijderen vóór het elektrolassen. De roterende beweging geeft een doorlopende spaan over de volledige omtrek.



Ø20–63 mm
zes diameters in één set

82 mm
max. schraaplengte

0,05–0,25 mm
afgenomen laagdikte

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassing	Voorbereiding van PE-buisuiteinden
Buismateriaal	PE80 en PE100 SDR11
Bediening	Handmatige rotatie, rechtsom
Diameters	Ø20, 25, 32, 40, 50 en 63 mm
Max. schraaplengte	82 mm
Afgenomen laagdikte	ca. 0,05 tot 0,25 mm
Snijmes	Wolfraamcarbide, 4 snijkanten
Gewicht in koffer	1,5 kg
Koffer (L × B × H)	330 × 284 × 75 mm

DIAMETERBEREIK

schaal 1:3

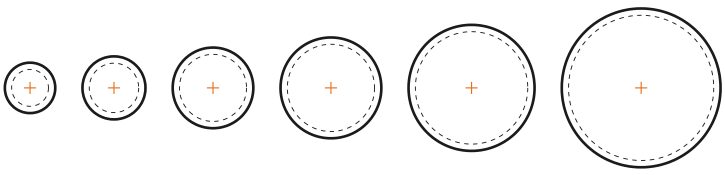

LEVERINGSOMVANG

- Roterende schraper
- Centreerdoorns Ø20 tot Ø63 mm
- Opbergkoffer

WERKWIJZE

1. Kies de centreerdoorn volgens diameter **én** SDR van de buis.
2. Reinig en droog de buis.
3. Markeer de insteekdiepte.
4. Schraap tot voorbij de markering.
5. Raak het geschraapte oppervlak niet meer aan.

ONDERHOUD

Controleer het gereedschap vóór elk gebruik en berg het schoon op in de koffer. Geen periodieke kalibratie vereist.